

# 防水・防塵オールインワン設計


ヘルメット取付例



取付  
部品

O字ブラケット  
カメラ取付マウント  
本体取付マウント


作業ゴーグル取付例



取付  
部品

O字ブラケット  
カメラ取付マウント  
延長ケーブル (オプション)

帽子取付例



取付  
部品


U字クリップブラケット  
(オプション)  
延長ケーブル (オプション)

※ 本体は胸ポケットに入れるかベルトに通して取付けて下さい。  
※ 作業ゴーグル、帽子等は販売しておりません。

## 時計 設定

1. パソコン又はスマートフォンでQRコードを読み取ると以下の時計設定画面が表示されます。
2. 1分以内にカメラをQRコードに向けて録画して下さい。(カメラとQRコードの距離は10～20cmを推奨)
3. 時計設定が成功するとビープ音1回、LED緑が5秒点灯しその後、LED赤が点滅し録画を開始します。

時計設定 QRコード

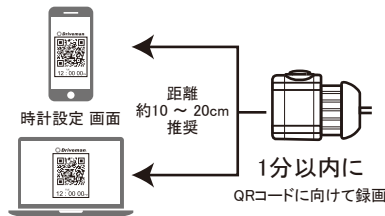

## Driveman® SP-10

イメージセンサ	1/4 inch 0.94M-pixel
映像出力(再生方法)	パソコン(USB)
バッテリー	満充電時: 連続動作時間約 9 時間
	充電時間: 約 3 時間
レンズ	2.83mm F=2.5
画角	水平 84度 垂直 42度 対角98度
撮影画素	HD 720P(1280 x 720)
フレームレート	25fps
ファイル形式	MP4
ファイル間ギャップ	なし
ファイルサイズ	1ファイル 約1分
記録方式	エンドレス録画 (上書き方式)
照明用 LED ライト	120 lm オン / オフ
防塵 / 防水	IP56相当 (IP5X 防塵)/(IPX6 防水)
ホワイトバランス	オート
明るさ	オート
マイク	内蔵
ブザー	通知音
振動モーター	動作通知
消費電流	約330mA 以下
動作温度	0 ~ 60°C
保存温度	-20 ~ 60°C
メモリー	SP-10 専用 SD カード micro SD 64GB
本体サイズ	約 76 x 79 x 28 mm
カメラサイズ	約 37 x 30 x 50 mm
本体取付マウント	約 47 x 90 x 6 mm
カメラ取付マウント	約 6 x 33 x 18 mm
本体重量	約130g
カメラ重量	約35g

※ 仕様・外觀は、改良の為に予告なく変更する場合がございます。  
※ 防水・防塵性能は当社試験方法によるものです。

録画時間	SP-10 専用 SD カード micro 64GB	
	約 64 時間	
連続動作時間	LED消灯	LED点灯
	約9時間	約5時間30分

お問い合わせ・お問い合わせは下記取扱店・販売店まで

アサヒリサーチ株式会社 ドライブマン事業部  
〒140-0001 東京都品川区北品川3-3-8 三徳ビル 4階  
<https://www.driveman.jp>

### サービスセンター

受付時間 平日10:00~12:30・13:30~17:00(土日祝日、年末年始除く)  
電話 03-5715-5432 E-mail support@driveman.jp

4-0037-09



国土交通省新技術情報提供システム

NETIS 登録  
製品

KT-240009-A

# Driveman® SP-10

ヘルメット装着型 ウェアラブルカメラ



【実寸大】

<https://www.driveman.jp>

ヘルメット



U字クリップブラケット



延長ケーブル(約58cm)

※本体以外は、オプションでも  
お問い合わせいただけます。  
(取扱説明書は除く)

